


POS 1	stolarska mera	275/195	komada 13
	zidarski otvor	276/196	

razmera: 1:50

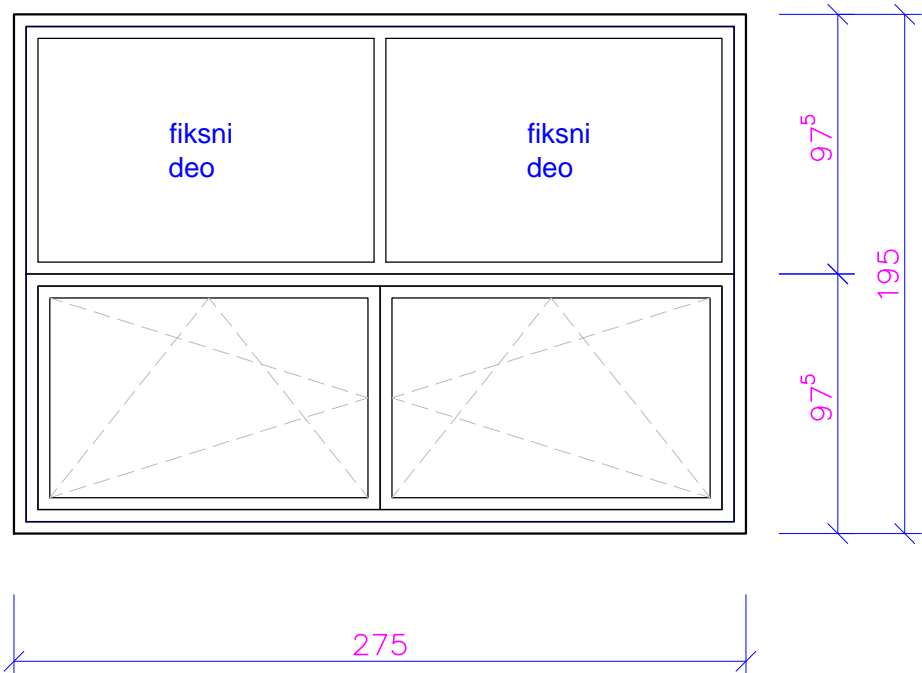


Sve mere uzeti na licu mesta.

Kombinovani prozor: dvokrilni prozor sa fiksnim delovima od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacan celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.

Prozor je zastakljen termoizolacionim staklom "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

POS 2	stolarska mera	70/195	komada 4
	zidarski otvor	71/196	

razmera: 1:50

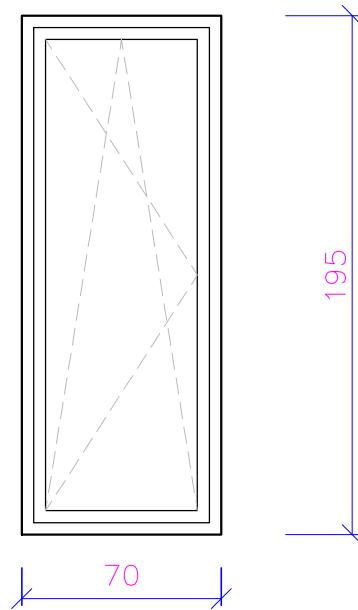


Sve mere uzeti na licu mesta.

Jednokrilni prozor od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestekomornim sistemom profila, ojacan celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.

Prozor je zastakljen termoizolacionim staklom "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

POS 3	stolarska mera	135/195	komada 1
	zidarski otvor	136/196	

razmera: 1:50

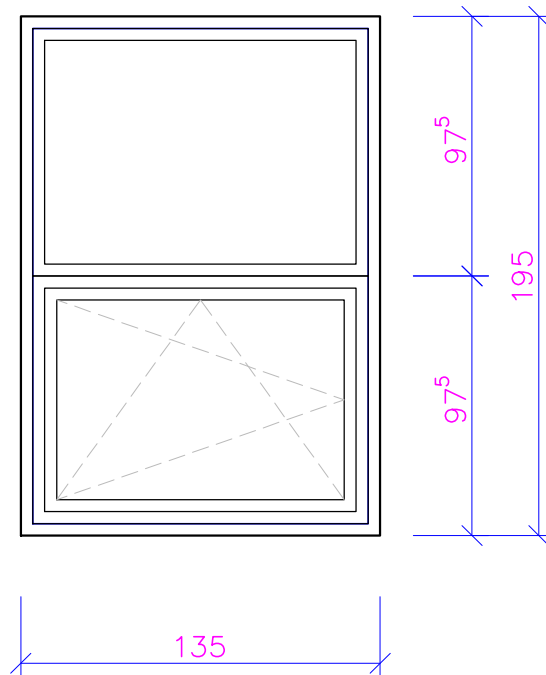


Sve mere uzeti na licu mesta.

Kombinovani prozor: dvokrilni prozor sa fiksnim delovima od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacan celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.

Prozor je zastakljen termoizolacionim staklom "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

POS 4	stolarska mera	60/80	komada 12
	zidarski otvor	61/81	

razmera: 1:50

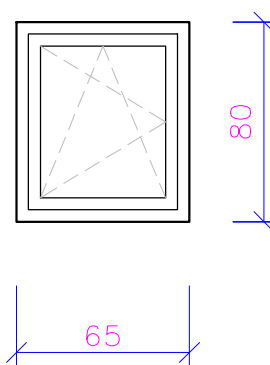


Sve mere uzeti na licu mesta.

Jednokrilni prozor od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestekomornim sistemom profila, ojacan celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.

Prozor je zastakljen termoizolacionim staklom "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

POS 5	stolarska mera	405/220	komada 1
	zidarski otvor	406/221	

razmera: 1:50

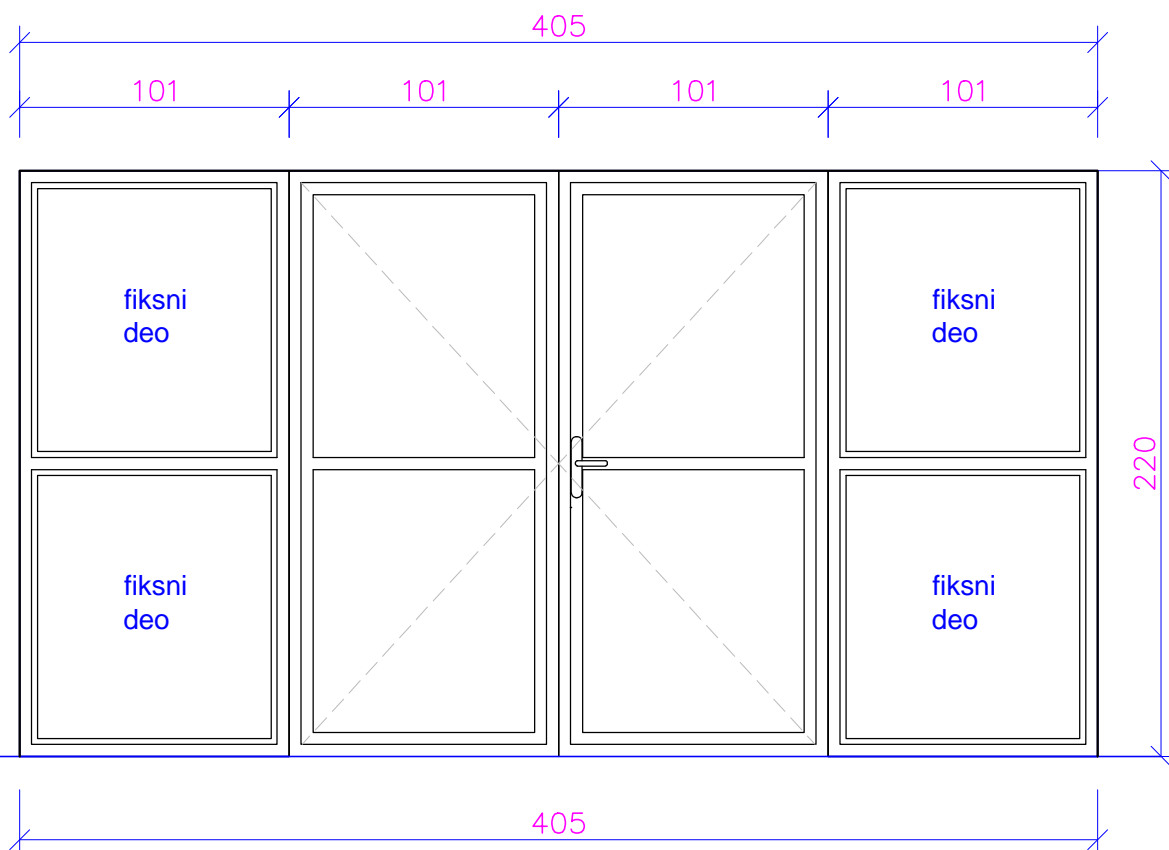

Sve mere uzeti na licu mjesta.

Portal od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacanim celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.

Portal cine dvokrilna vrata sa bocnim fiksnim delovima, opremljena neophodnim okovom u boji krila (dezen po zelji investitora). Dezen krila: po zelji Investitora. Krila i fiksni delovi portala su zastakljeni termoizolacionim staklom "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

Vrata se otvaraju oko vertikalne ose, nadsvetlo se otvara oko horizontalne ose.